

LAME BI-RACLAGE TYPE RMB



CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

	RMB2	RMB3	RMB4	RMB5
Largeur déneigée	2,75 m	3,00 m	3,25 m	3,50 m
Largeur déneigée en lame braise	2,45 m	2,70 m	2,95 m	3,20 m
Hauteur 0,90 m (1 m et 1,10 m en option)	oui	oui	oui	oui
Poids	710 kg	750 kg	790 kg	830 kg
Centre de gravité	0,60 m	0,60 m	0,65 m	0,65 m

Remarque : Nous réalisons également des modifications hors standard. Nous consulter.
Possibilité de montage de panneaux polyéthylène sur ce matériel.

La neige... c'est l'affaire de

Bialler S.A.R.L.

ZI route des maisons blanches
05103 BRIANÇON cedex
Téléphone : 04 92 21 22 68
Fax : 04 92 20 46 95
E-mail : bialler-sarl@wanadoo.fr

LAME BI-RACLAGE TYPE RMB




PANNEAU

Face arrière, avec la lame acier en position travail.

En cas de choc, un limiteur de pression permet à la lame acier de basculer.

PARALLÉLOGRAMME DE RELEVAGE

Parallélogramme de relevage avec bras supérieur réglable permettant d'ajuster l'angle d'attaque de la lame d'usure. Vérin de relevage double effet avec plusieurs points d'ancrage permettant d'obtenir la hauteur de relevage maximum lors des transferts.

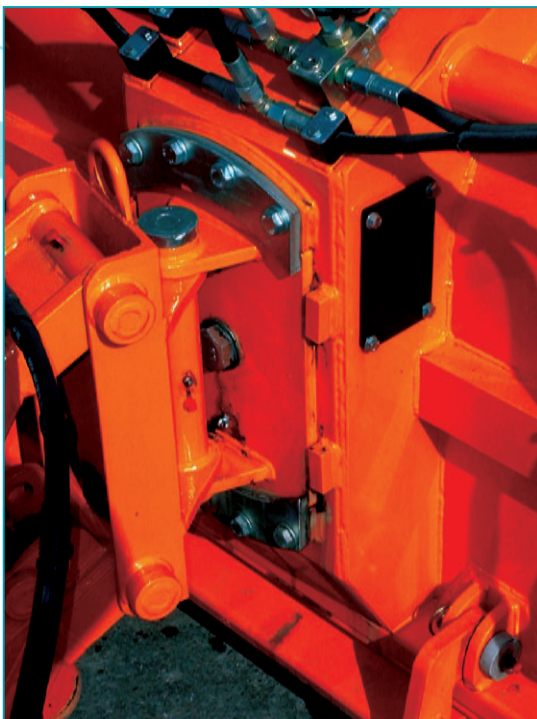

PIVOT OSCILLANT

Permet le débattement latéral de la lame plus ou moins 7 %.

Très utile sur route en dévers ou déformée.

Bialler S.A.R.L.