

ÉTRAVE TRANSFORMABLE TYPE H2/H3



CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

	H2	H3
Largeur déneigée étrave fermée	2,60 m	2,80 m
Largeur déneigée en lame braise à 30°	2,50 m	2,70 m
Largeur hors tout étrave fermée	2,80 m	3,00 m
Largeur déneigée en godet	1,80 m	2,05 m
Hauteur avant	1,00 m	1,00 m
Hauteur arrière	1,20 m	1,35 m
Poids	1060 kg	1150 kg

Remarque : Nous réalisons également des modifications hors standard. Nous consulter.
Possibilité de montage de panneaux polyéthylène sur ce matériel.

La neige... c'est l'affaire de

Bialler S.A.R.L.

ZI route des maisons blanches
05103 BRIANÇON cedex

Téléphone : 04 92 21 22 68

Fax : 04 92 20 46 95

E-mail : bialler-sarl@wanadoo.fr


ÉTRAVE TRANSFORMABLE

ÉTRAVE TRANSFORMABLE TYPE H2/H3



EN ÉTRAVE

PLAQUE OSCILLANTE

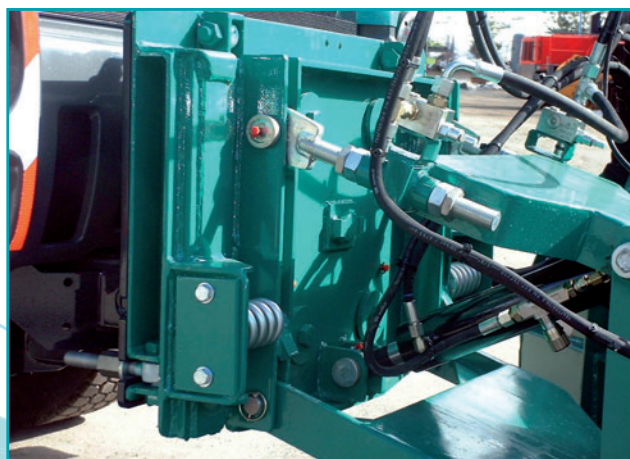

EN LAME BIAISE

EN POSITION GODET



La plaque oscillante permet le débattement latéral de l'étrave. Cette plaque est très utile sur route en dévers ou route de montagne avec virage en épingle.

Parallélogramme de relevage avec bras supérieur réglable permettant d'ajuster l'angle d'attaque de l'étrave. Sécurité par limiteurs de pression sur les vérins d'ouverture des ailes.

(option possible : accumulateurs d'azote)

Vérin de relevage double effet avec limiteur de débit réglable.

Bialler S.A.R.L.