

ÉTRAVE TRANSFORMABLE TYPE TA1 TA2 TA3



CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

	TA1	TA2	TA3
Largeur déneigée étrave fermée	2,10 m	2,40 m	2,60 m
Largeur déneigée en lame braise	2,00 m	2,30 m	2,40 m
Largeur hors tout étrave fermée	2,10 m	2,40 m	2,60 m
Largeur déneigée en godet	1,40 m	1,70 m	1,80 m
Hauteur avant	0,85 m	0,85 m	0,85 m
Hauteur arrière	1,00 m	1,10 m	1,15 m
Poids	680 kg	720 kg	750 kg

Remarque : Nous réalisons également des modifications hors standard. Nous consulter.
Possibilité de montage de panneaux polyéthylène sur ce matériel.

La neige... c'est l'affaire de

Bialler S.A.R.L.

ZI route des maisons blanches
05103 BRIANÇON cedex

Téléphone : 04 92 21 22 68

Fax : 04 92 20 46 95

E-mail : bialler-sarl@wanadoo.fr


ÉTRAVE TRANSFORMABLE

ÉTRAVE TRANSFORMABLE TYPE TA1 TA2 TA3



EN POSITION GODET

PLAQUE OSCILLANTE

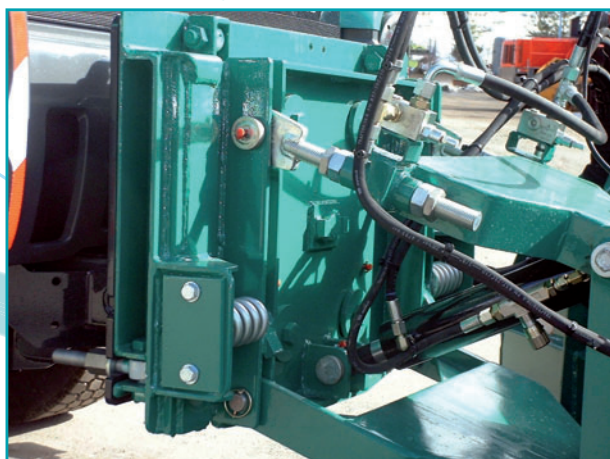

EN LAME BIAISE

EN ÉTRAVE



La plaque oscillante permet le débattement latéral de l'étrave. Cette plaque est très utile sur route en dévers ou route de montagne avec virage en épingle.

Parallélogramme de relevage avec bras supérieur réglable permettant d'ajuster l'angle d'attaque de l'étrave. Sécurité par limiteurs de pression sur les vérins d'ouverture des ailes.

(option possible : accumulateurs d'azote)

Vérin de relevage double effet avec limiteur de débit réglable.

Bialler S.A.R.L.